

CAIXAS DE FERRAMENTAS

/POLIPROPILENO

O que está
embarcado
importa

DAKEN[®]
BRASIL

JUST

Caixas de Ferramentas

O que está
embarcado
importa



DAKEN®
BRASIL

/just Caixas de Ferramentas

A linha Just oferece diversos tamanhos e design funcional, adaptando-se a diversas aplicações e segmentos.



01 Resistência Mecânica: Suporta o peso e impactos, ideal para aplicações severas.



02 Testes de Carga e Vibração: Atestam a resistência e a estabilidade da carga indicada nos relatórios de homologação. Instituto Giordano (MIL-STD-810G)



03 Testes de Estanqueidade: Atestam a proteção e a resistência contra a entrada de água e poeira, conforme relatório de homologação (IP5K9K), atestado por laboratórios credenciados.



04 Resistência a Chamas: Dificulta a propagação do fogo, gerando maior segurança operacional.



05 Estabilidade Térmica: Suporta variações extremas de temperatura.



06 Resistência a Combustíveis e Óleos Lubrificantes: Produtos injetados em polímero virgem, resistentes a agentes químicos agressivos.



07 Anti-UV: Preserva a estrutura e o acabamento mesmo sob exposição solar contínua.



Reciclável



Otimização Logística (envio em pallets)



Atestado por laboratórios credenciados

Polipropileno (PP)
(Polímero Virgem)



/just 81104BR

 Nacional

Fecho em Nylon6
de Alta Resistência

Adesivo com
Logotipo
Personalizado

DAKEN[®]
BRASIL

*As caixas modelo Just devem ser instaladas com a tampa paralela à via/rodovia, ou seja, a tampa deve abrir para baixo, em função do cilindro da chave.



/just

81101




/just

 81100BR



/just

 81102BR



/just

 81104BR



/just

81108








/just

81111

/just

Espessura 3mm



CÓDIGO	L x A x P dim. externas (mm)	Carga ideal (kg)	Peso (kg)	Esp. (mm)	Capacidade (lt)
81101	400x350x300	30	2,3	3	21 *
81100BR	500x350x300	30	3,0	3	31 
81102BR	500x350x400	35	3,3	3	42 
81104BR	600x415x460	45	5,2	3	74 
81108	826x500x470	50	7,8	3	127 *
81111	1020x500x460	60	9,9	3	153 *

* Importado



* Fabricado no Brasil

OPCIONAIS



Adesivo com Logotipo
Personalizado

01. Nervuras de Reforço

Garantem Robustez e Durabilidade

02. Vedação Interna

Tampa envolvente com borracha de vedação que evitam a entrada de poeira e água

03. Fechadura Daken®

Fabricada em nylon6 acoplada a estrutura da caixa, eliminando a necessidade do uso de varão

Reposição

Tampas individuais, fechos unitários e borracha de vedação



DAKEN BRASIL LTDA

Endereço: Avenida José Neoli Cruz, nº 5000, Lote 37A
Bairro Alto Perequê, Porto Belo / SC / Brasil
CEP 88210-000 (Condomínio Empresarial ABC Business Park)

Tel +55 47 4053-3691 | contato@dakenbrasil.com.br
dakenbrasil.com.br



/ARKA

Caixas de Ferramentas

O que está
embarcado
importa



DAKEN®
BRASIL

/arka Caixas de Ferramentas

A Arka é a linha de caixas de ferramentas mais resistente do mercado. Com 4 mm de espessura, reforços estruturais e tampa reforçada, suporta grandes pesos.

Fecho em Nylon6 de Alta Resistência

Polipropileno (PP)
(Polímero Virgem)

DAKEN
BRASIL



Adesivo com
Logotipo
Personalizado



01 Resistência Mecânica: Suporta o peso e impactos, ideal para aplicações severas.



02 Testes de Carga e Vibração: Atestam a resistência e a estabilidade da carga indicada nos relatórios de homologação. Instituto Giordano (MIL-STD-810G)



03 Testes de Estanqueidade: Atestam a proteção e a resistência contra a entrada de água e poeira, conforme relatório de homologação (IP5K9K), atestado por laboratórios credenciados.



04 Resistência a Chamas: Dificulta a propagação do fogo, gerando maior segurança operacional.



05 Estabilidade Térmica: Suporta variações extremas de temperatura.



06 Resistência a Combustíveis e Óleos Lubrificantes: Produtos injetados em polímero virgem, resistentes a agentes químicos agressivos.



07 Anti-UV: Preserva a estrutura e o acabamento mesmo sob exposição solar contínua.



Reciclável



Otimização Logística
(envio em pallets)



INSTITUTO
GIORDANO
BYRON CERTIFICATION
Atestado por laboratórios credenciados

/Arka 81208

*As caixas modelo Arka devem ser instaladas com a tampa paralela à via/rodovia, ou seja, a tampa deve abrir para baixo, em função do cilindro da chave.



/arka 81204



/arka *81205



/arka 81206




/arka 81208



/arka 81209

/arka Espessura 4mm e *3mm

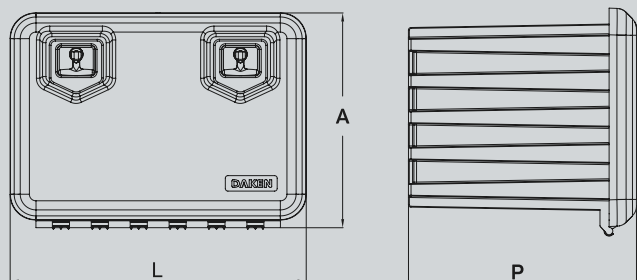

CÓDIGO	L x A x P dim. externas (mm)	Carga ideal (kg)	Peso (kg)	Esp. (mm)	Capacidade (lt)
81204	655x450x470	80	7,6	4	74
*81205	685x500x500	50	6,8	3	109
81206	858x522x500	80	10,5	4	134
81208	1062x522x500	80	13,3	4	169
81209	1250x522x500	80 ou 115*	15,4	4	203

*(com suporte horizontal tipo "U")

OPCIONAIS



Adesivo com Logotipo
Personalizado

01. Nervuras de Reforço

Garantem Robustez e Durabilidade

02. Vedação Interna

Tampa envolvente com borracha de vedação que evitam a entrada de poeira e água

03. Fechadura Daken®

Fabricada em nylon6 acoplada a estrutura da caixa, eliminando a necessidade do uso de varão

Reposição

Tampas individuais, fechos unitários e borracha de vedação



DAKEN BRASIL LTDA

Endereço: Avenida José Neoli Cruz, nº 5000, Lote 37A
Bairro Alto Perequê, Porto Belo / SC / Brasil
CEP 88210-000 (Condomínio Empresarial ABC Business Park)

Tel +55 47 4053-3691 | contato@dakenbrasil.com.br
dakenbrasil.com.br



/FLINK

Caixas de Ferramentas

O que está
embarcado
importa



DAKEN®
BRASIL



Sistema de Travamento com o pino "Quebra-Dedo" Daken

Adesivo com Logotipo Personalizado

Polipropileno (PP)
(Polímero Virgem)



DAKEN[®]
BRASIL

*A caixa modelo Flink poderá ser instalada em qualquer posição, pois não tem cilindro de chave.


/Flink

Espessura 3mm


CÓDIGO	L x A x P dim. externas (mm)	Carga ideal (kg)	Peso (kg)	Esp. (mm)	Capacidade (lt)
81305	660x515x460	50	5,9	3	92

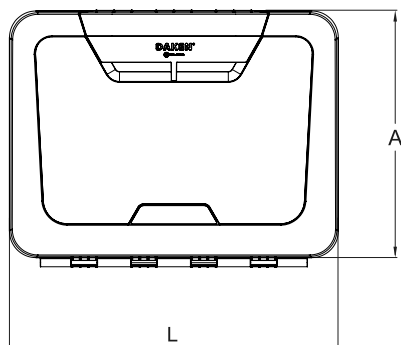

01. Resistência Mecânica: Suporta o peso e impactos, ideal para aplicações severas.



02. Testes de Carga e Vibração: Atestam a resistência e a estabilidade da carga indicada nos relatórios de homologação. Instituto Giordano (MIL-STD-810G)




03. Testes de Estanqueidade: Atestam a proteção e a resistência contra a entrada de água e poeira, conforme relatório de homologação (IP5K9K), atestado por laboratórios credenciados.



04. Resistência a Chamas: Dificulta a propagação do fogo, gerando maior segurança operacional.



05. Estabilidade Térmica: Suporta variações extremas de temperatura.



06. Resistência a Combustíveis e Óleos Lubrificantes: Produtos injetados em polímero virgem, resistentes a agentes químicos agressivos.




Reciclável



Otimização Logística (envio em pallets)




Atestado por laboratórios credenciados



07 Anti-UV: Preserva a estrutura e o acabamento mesmo sob exposição solar contínua.

Flink® é uma combinação de sustentabilidade e inovação. Possui sistema de abertura e fechamento rápido, garantindo a tradicional qualidade e resistência dos produtos Daken, com menor impacto ambiental.

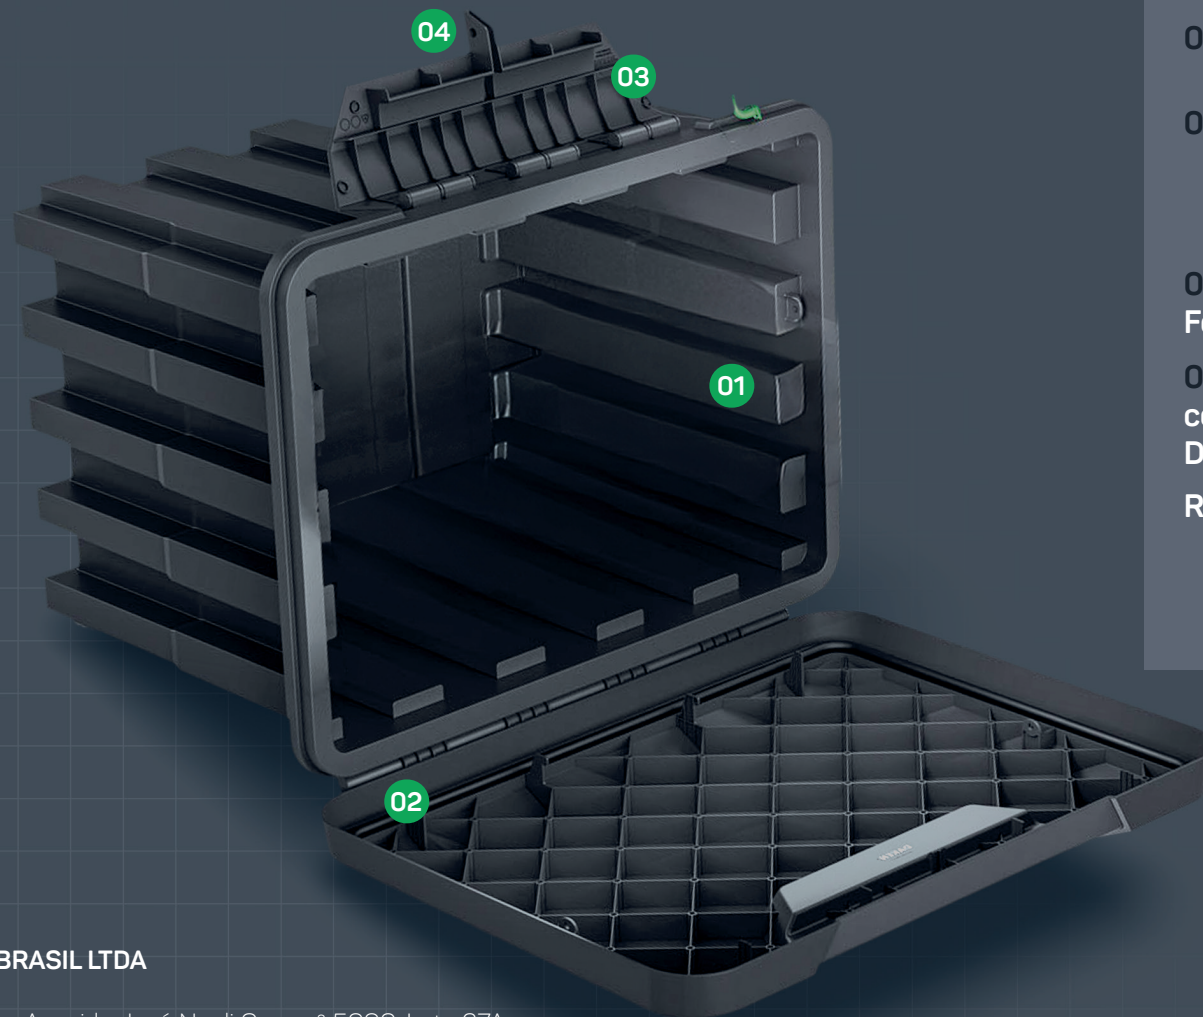

OPCIONAIS



Adesivo com Logotipo
Personalizado

01. Nervuras de Reforço

Garantem Robustez e Durabilidade

02. Vedação Interna

Tampa envolvente com borracha de vedação que evitam a entrada de poeira e água

03. Sistema de Abertura/ Fechamento Rápido

04. Sistema de Travamento com o pino “Quebra-Dedo” Daken

Reposição

Tampa individual, alça de abertura/
fechamento e borracha de
vedação.

DAKEN BRASIL LTDA

Endereço: Avenida José Neoli Cruz, nº 5000, Lote 37A
Bairro Alto Perequê, Porto Belo / SC / Brasil
CEP 88210-000 (Condomínio Empresarial ABC Business Park)

Tel +55 47 4053-3691 | contato@dakenbrasil.com.br
dakenbrasil.com.br



/BLACKIT

Caixas de Ferramentas

O que está
embarcado
importa



DAKEN®
BRASIL

/blackit Caixas de Ferramentas

A linha Blackit oferece design funcional, adaptando-se a diversas aplicações e segmentos.



Fecho com Chave

/Blackit 82202

Adesivo com Logotipo Personalizado



Polipropileno (PP)
(Polímero Virgem)

DAKEN[®]
BRASIL

*As caixas modelo Blackit podem ser instaladas em qualquer posição, possui uma capa protetora para o cilindro da chave.



/blackit

82202





/blackit

82203

/blackit

Espessura 3,5mm

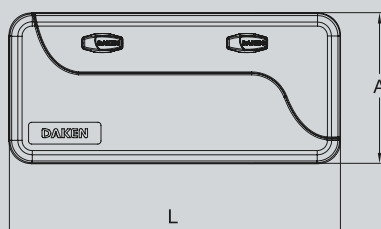

CÓDIGO	L x A x P dim. externas (mm)	Carga ideal (kg)	Peso (kg)	Esp. (mm)	Capacidade (lt)
82202	550x250x295	20	2,9	3,5	23
82203	750x300x355	30	4,5	3,5	50,6



DAKEN BRASIL LTDA

Endereço: Avenida José Neoli Cruz, nº 5000, Lote 37A
Bairro Alto Perequê, Porto Belo / SC / Brasil
CEP 88210-000 (Condomínio Empresarial ABC Business Park)

Tel +55 47 4053-3691 | contato@dakenbrasil.com.br
dakenbrasil.com.br

OPCIONAIS



Adesivo com Logotipo
Personalizado

01. Nervuras de Reforço

Garantem Robustez e Durabilidade

02. Vedação Interna

Tampa envolvente com borracha de vedação que evitam a entrada de poeira e água

03. Fechadura Daken®

Fecho com chave acoplado a estrutura da caixa com capa de proteção, permitindo maior segurança e resistência

Reposição


Fecho com chave e borracha de vedação.



/BLACKIT LITE

Caixas de Ferramentas

O que está
embarcado
importa

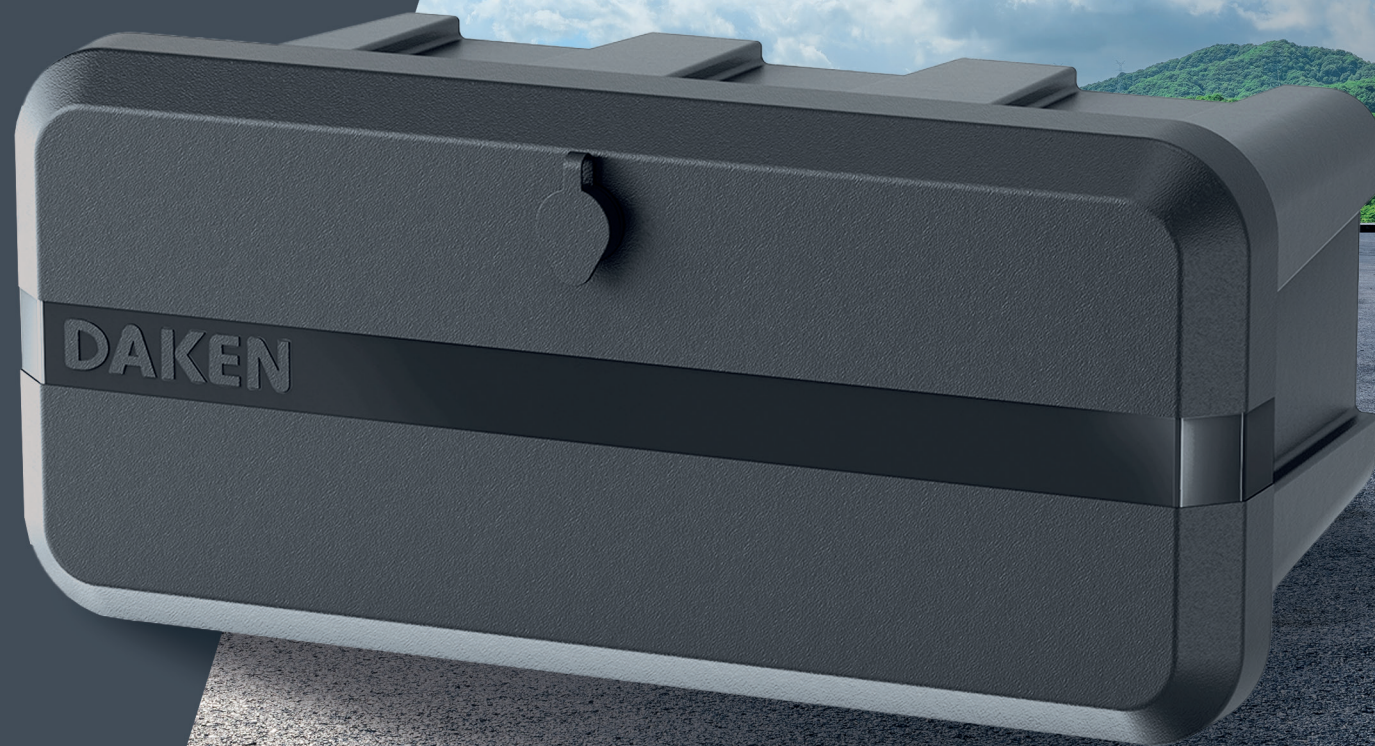


DAKEN®
BRASIL

/blackit lite Caixas de Ferramentas

Blackit Lite é uma versão com melhor custo x benefício da linha Blackit.

Polipropileno (PP)
(Polímero Virgem)

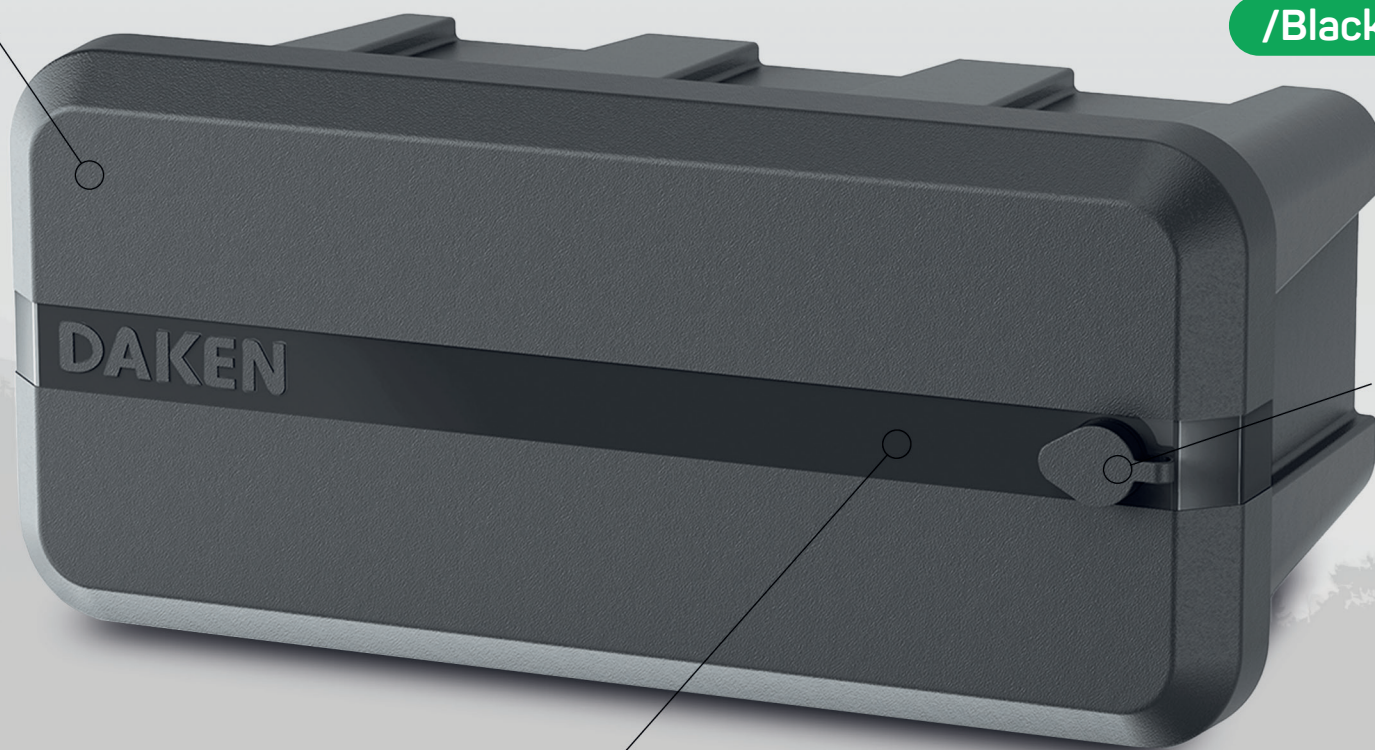

Adesivo com Logotipo
Personalizado


DAKEN[®]
BRASIL

 <p>01. Resistência Mecânica: Suporta o peso e impactos, ideal para aplicações severas.</p>	 <p>02. Resistente a Cargas e Vibrações: Resistência e a estabilidade da carga, de acordo com a carga ideal, informada no nosso catálogo.</p>	 <p>04. Estabilidade Térmica: Suporta variações extremas de temperatura.</p>	 <p>05. Resistência a Combustíveis e Óleos Lubrificantes: Produtos injetados em polímero virgem, resistentes a agentes químicos agressivos.</p>	 <p>07. Anti-UV: Preserva a estrutura e o acabamento mesmo sob exposição solar contínua.</p>
 <p>03. Estanqueidade: Proteção e resistência contra a entrada de água e poeira</p>	 <p>06. Resistência a Chamas: Dificulta a propagação de fogo, gerando maior segurança operacional.</p>	 <p>Atestado por laboratórios credenciados Reciclável</p>		


/Blackit Lite 82211

Cilindro de
Chave com
Capa Protetora.

*As caixas modelo Blackit Lite podem ser instaladas em qualquer posição, possui uma capa protetora para o cilindro da chave.

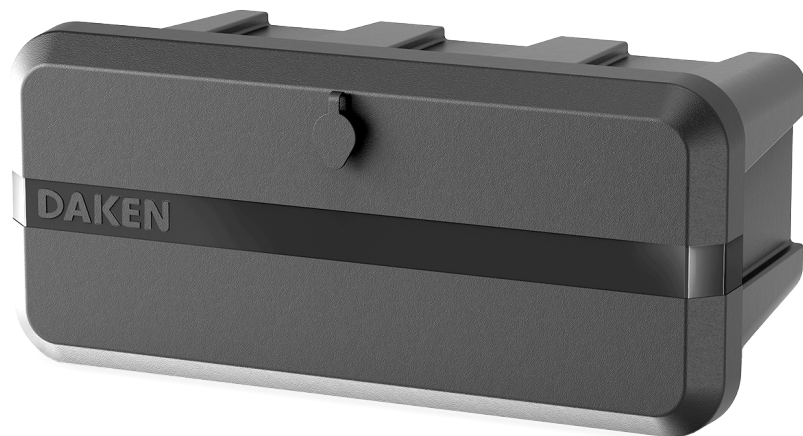


/blackit lite 82211

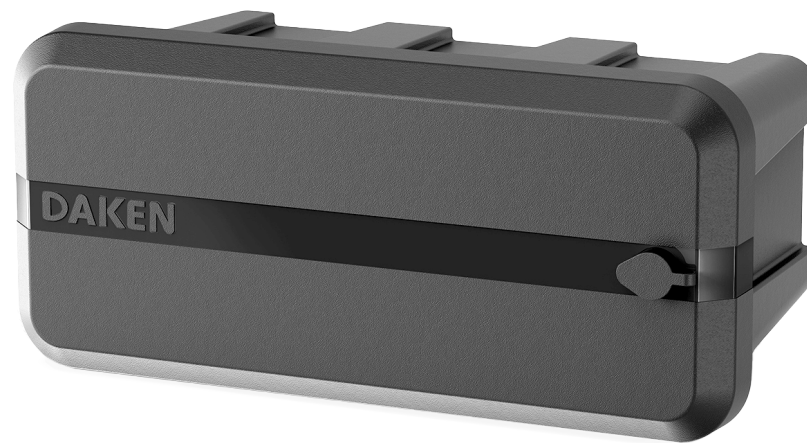


/blackit lite 82210

/blackit lite

Espessura 2,8mm

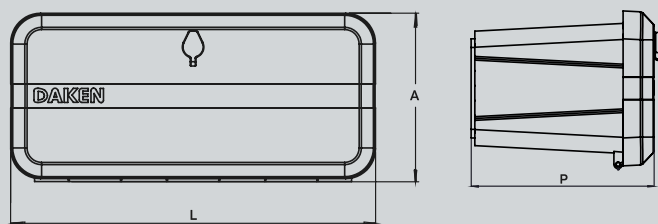

CÓDIGO	L x A x P dim. externas (mm)	Carga ideal (kg)	Peso (kg)	Esp. (mm)	Capacidade (lt)
82210	550x255x310	20	2,3	2,8	24
82211	555x250x310	20	2,2	2,8	24

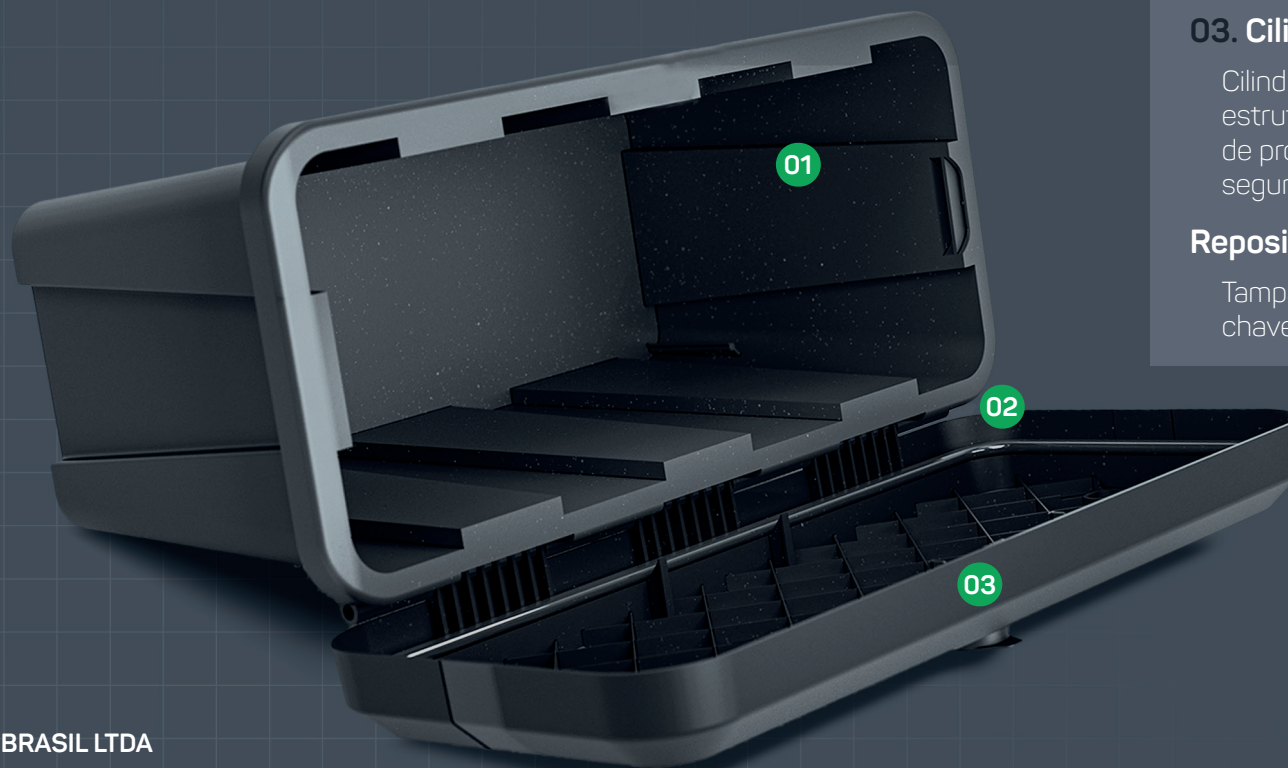

DAKEN BRASIL LTDA

Endereço: Avenida José Neoli Cruz, nº 5000, Lote 37A
Bairro Alto Perequê, Porto Belo / SC / Brasil
CEP 88210-000 (Condomínio Empresarial ABC Business Park)

Tel +55 47 4053-3691 | contato@dakenbrasil.com.br
dakenbrasil.com.br

OPCIONAIS



Adesivo com Logotipo
Personalizado

01. Nervuras de Reforço

Garantem Robustez e Durabilidade

02. Vedação Interna

Tampa envolvente com borracha de vedação que evitam a entrada de poeira e água

03. Cilindro Daken®

Cilindro de chave acoplado a estrutura da caixa com capa de proteção, permitindo maior segurança e resistência

Reposição

Tampas individuais, fecho com chave e borracha de vedação.

